



Porte certifiée selon la norme européen EN 13241-1 :2003
Fonctionnement silencieux et sans effort.


Porte Basculante

PORTE BASCULANTE



VENTILATION

Des grilles de ventilation peuvent être incorporées dans la plaque elle-même, avec la quantité et la configuration définie par le client et en fonction de la possibilité technique d'exécution.

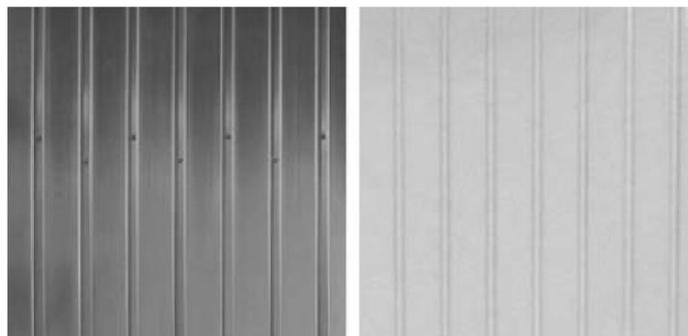

ACHÈVEMENTS

Achèvement Standard en acier galvanisée ou laquée blanc. Possibilité d'être laqué dans la couleur désirée par le client, selon les conditions définies dans le tarif.

Sur Demande

- Exécution de la porte avec la plaque rainurée placée horizontalement.
- Placement d'autres revêtements comme le revêtement en bois.



PORTE DE SERVICE

Possibilité d'intégrer une porte de service, en position centrale, à gauche ou à droite.



PORTE AVEC MOTEUR

Actionnement manuel ou par système électromécanique, dans le cas du moteur avec la référence AGM, à la porte avec fixation en tunnel dans le hauteur, il est Nécessaire de déduire jusqu'à 60mm hauteur.

Idéal pour votre maison. Elevée fiabilité à un bas coût.
Porte certifiée selon la norme européen EN 13241-1 :2003



ACTIONNEMENT

Système constitué par une serrure qui actionne les verrous latéraux à travers des câbles en acier.



SÉCURITÉ

Système de 6 ressorts latéraux (3+3) qui évite que la porte tombe en cas de faillite d'une d'elles.



RÉGLAGE

Réglage-Système qui permet le réglage des ressorts.




VERROUS

Système de verrous de la serrure.



SYSTÈME DE DÉSEMBRAYER

Possibilité d'avoir verrouillage, pour désembraier le moteur.

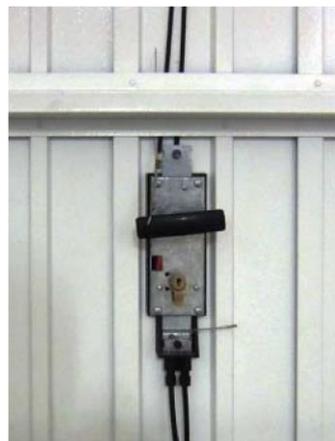

SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE

Possibilité de serrure de déverrouillage avec les loquets d'exploitation.





MESURES STANDARD (m) Pour la fixation en applique *

| LARGEUR | HAUTEUR | | | | DESSINS TECHNIQUES | | | |
|---------|---------|------|------|------|--|--|--|--|
| 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | <p>PORTE BASCULANTE SANS RAILS DE GUIDAGE AU PLAFOND (Autres Poses: combinaison entre ces deux)</p> | | | |
| 2.10 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |
| 2.20 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |
| 2.30 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |
| 2.40 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |
| 2.50 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |
| 2.60 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |
| 2.70 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |
| 2.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |
| 2.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |
| 3.00 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |
| 3.10 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |
| 3.20 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |
| 3.30 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |
| 3.40 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |
| 3.50 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | | | | |

* Nous ne conseillons pas à la pose de ce type de porte avec une largeur supérieure à 3.5 m et une hauteur supérieure à 2.3 m.

